


# 2 SÉCURIMÈTRES

1. GRAND MODÈLE

2. MODÈLE POCKET

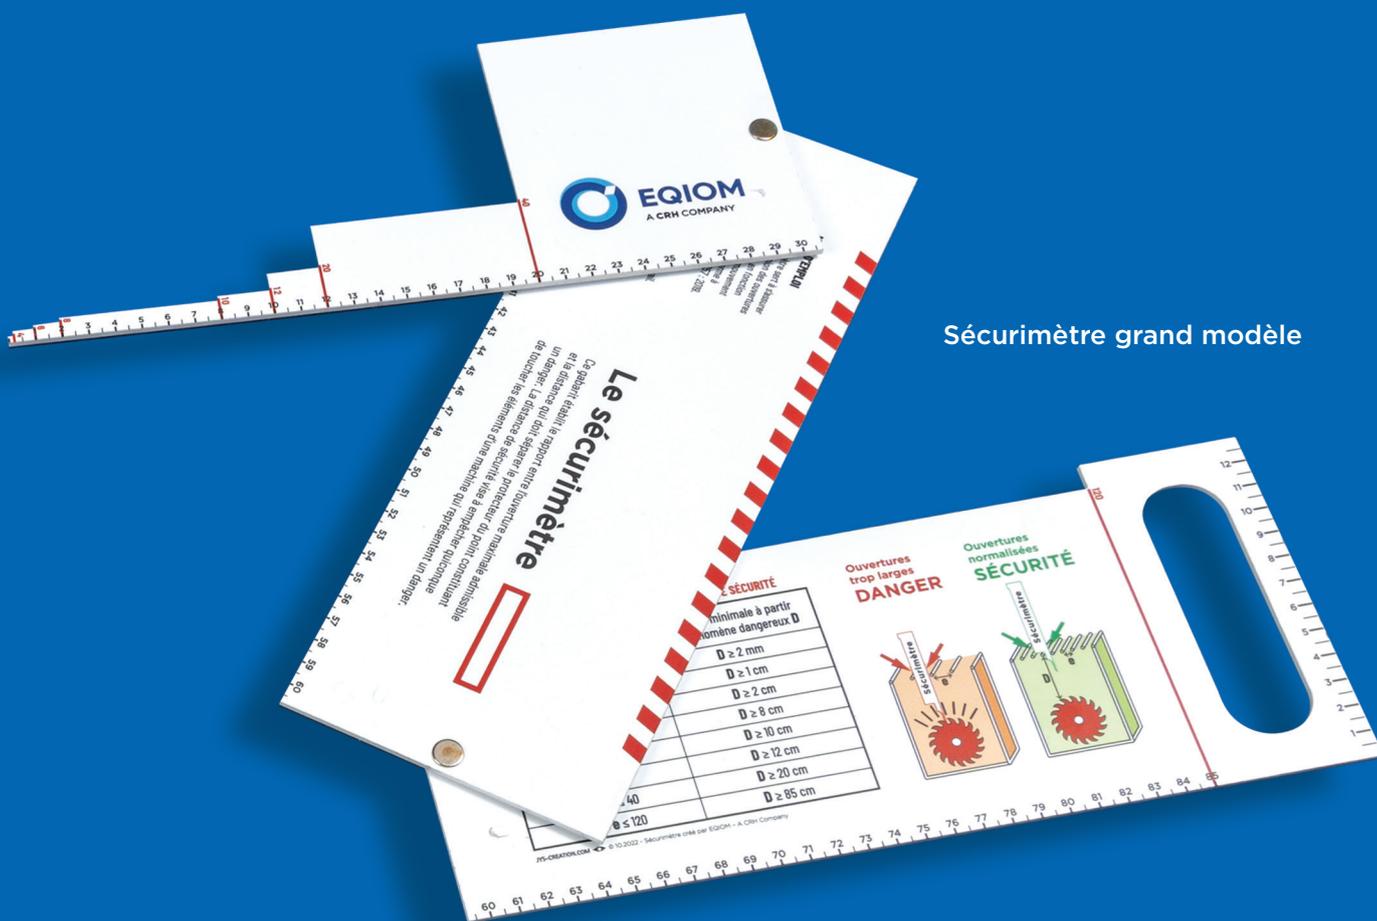

# SÉCURIMÈTRE

## 1. GRAND MODÈLE



## LE SÉCURIMÈTRE

Ce gabarit établit le rapport entre l'ouverture maximale admissible et la distance qui doit séparer le protecteur du point constituant un danger. La distance de sécurité vise à empêcher quiconque de toucher les éléments d'une machine qui représentent un danger.

## MODE D'EMPLOI

Le sécurimètre sert à s'assurer que la dimension des ouvertures d'un protecteur, en fonction de la distance du mouvement dangereux, est conforme à la norme NF EN ISO 13857 : 2019.

## ETAPES À SUIVRE

Consigner l'équipement de travail. Introduire le sécurimètre dans les ouvertures du protecteur vers les zones dangereuses de la machine pour vérifier la conformité des ouvertures.


## INFOS TECHNIQUES

- Format déplié : Longueur 900 mm x Hauteur 130 mm
- Format plié : 3 parties de Longueur 315 mm x Hauteur 130 mm
- Articulation par 3 rivets spéciaux avec ressorts
- Poignée intégrée de Longueur 30 mm x Hauteur 100 mm
- Matière : plastique 3 mm
- Possibilité de personnalisation avec logo

### DIMENSION MAXIMALE

### DISTANCE DE SÉCURITÉ

Dimension de l'ouverture du protecteur e en mm	Distance minimale à partir du phénomène dangereux D
$e \leq 4$	$D \geq 2 \text{ mm}$
$4 < e \leq 6$	$D \geq 1 \text{ cm}$
$6 < e \leq 8$	$D \geq 2 \text{ cm}$
$8 < e \leq 10$	$D \geq 8 \text{ cm}$
$10 < e \leq 12$	$D \geq 10 \text{ cm}$
$12 < e \leq 20$	$D \geq 12 \text{ cm}$
$20 < e \leq 40$	$D \geq 20 \text{ cm}$
$40 < e \leq 120$	$D \geq 85 \text{ cm}$

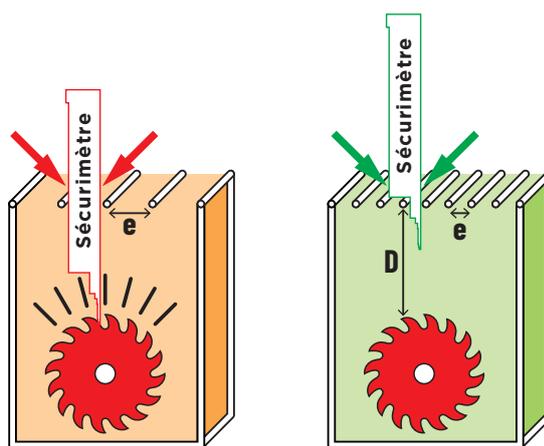

**Ouvertures trop larges DANGER**

**Ouvertures normalisées SÉCURITÉ**

# SÉCURIMÈTRE

## 1. GRAND MODÈLE



Sécurimètre grand modèle - Longueur dépliée : 900 mm



### MODÈLE PLIABLE

Le sécurimètre grand modèle est composé de 3 parties de 315 mm. Une fois déplié, le sécurimètre a une dimension de 900 mm de Longueur, pour une Hauteur de 130 mm.

Sécurimètre grand modèle plié en 3 parties de 315 mm



### POIGNÉE INTÉGRÉE

Pour une meilleure prise en main, le sécurimètre est doté d'une poignée intégrée de Longueur 30 mm x Hauteur 100 mm.



Sécurimètres disponibles sur [www.jys-creation.com](http://www.jys-creation.com)

# SÉCURIMÈTRE


## 2. MODÈLE POCKET



Sécurimètre modèle pocket - Longueur dépliée : 310 mm

### LE SÉCURIMÈTRE

Selon vos besoins de mesures, le sécurimètre existe aussi en version "pocket", pouvant répondre à environ 90% des besoins en terme de mesure des dimensions d'ouverture jusqu'aux ouvertures de  $\leq 40$  mm.

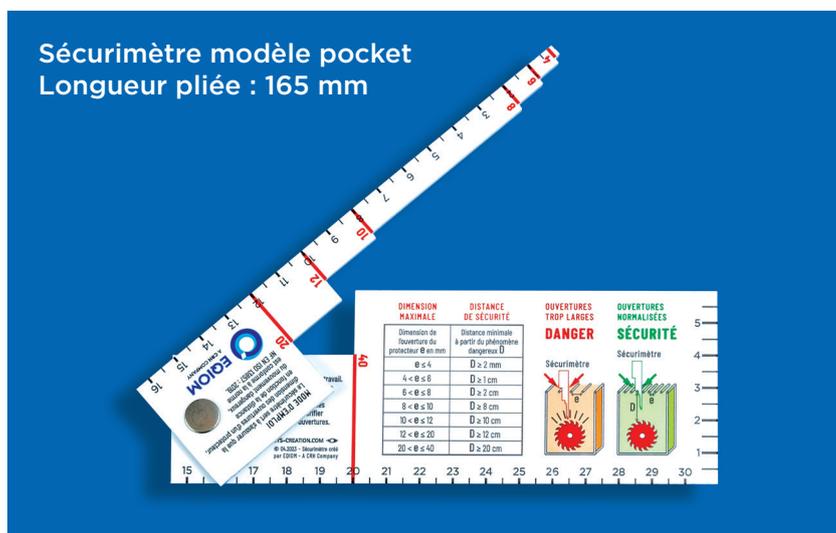

### DIMENSION MAXIMALE

### DISTANCE DE SÉCURITÉ

Dimension de l'ouverture du protecteur $e$ en mm	Distance minimale à partir du phénomène dangereux $D$
$e \leq 4$	$D \geq 2$ mm
$4 < e \leq 6$	$D \geq 1$ cm
$6 < e \leq 8$	$D \geq 2$ cm
$8 < e \leq 10$	$D \geq 8$ cm
$10 < e \leq 12$	$D \geq 10$ cm
$12 < e \leq 20$	$D \geq 12$ cm
$20 < e \leq 40$	$D \geq 20$ cm


### INFOS TECHNIQUES

- Format déplié : Longueur 310 mm x Hauteur 60 mm
- Format plié : 2 parties de Longueur 165 mm x Hauteur 60 mm
- Articulation par rivet spécial avec ressort
- Matière : plastique 3 mm
- Possibilité de personnalisation avec logo


### Ouvertures trop larges DANGER

### Ouvertures normalisées SÉCURITÉ

### Sécurimètre

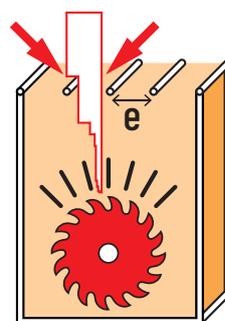

### Sécurimètre

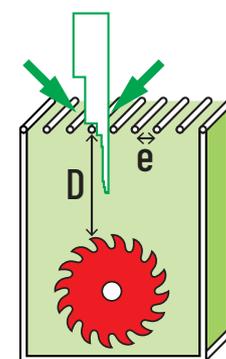

### TAILLE COMPACTE

Sécurimètres disponibles sur [www.jys-creation.com](http://www.jys-creation.com)